can-am
RYKER

POWERSPORTCENTER
AllradHORN
www.allrad-horn.at

ZUGÄNGLICH MIT PKW-FÜHRERSCHEIN*

* In Deutschland und Österreich ist ein Führerschein der Klasse A (Motorrad) oder ein Führerschein der Klasse B (PKW) und ein Mindestalter von 21 Jahren vorgeschrieben, um ein Can-Am On-Road-Fahrzeug im jeweiligen Land fahren zu können.
Für alle weiteren Länder wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden, um zu prüfen, welchen Führerschein Sie für das Can-Am On-Road-Fahrzeug benötigen.

RYKER

HIGHLICHTS DES PAKETS

- Begeisternder Preis
- Hoher Funfaktor
- Einfach zu fahren
- Fast grenzenlos zu personalisieren

SPORT-MODUS* / UFIT / ECO*

MOTOR	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
Typ	Rotax® 600 ACE™-Zweizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung	Rotax® 900 ACE™-Dreizylinder-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und elektronischer Drosselklappensteuerung
Bohrung und Hub	74 x 69,7 mm	74 x 69,7 mm
Leistung	37,3 kW (50 PS) bei 7.300 U/min	61,1 kW (82 PS) bei 8.000 U/min
Drehmoment	49,7 Nm (36,7 ft-lb) bei 6.000 U/min	79,1 Nm (58,3 ft-lb) bei 6.500 U/min
GETRIEBE		
Typ	Automatisch (CVT) mit Rückwärtsgang	
FAHRGESTELL		
Vorderradaufhängung	Doppelquerlenker	
Typ/Hub der Stoßdämpfer vorne	SACHS†-Federbeine mit Doppelrohrsystem/137 mm	
Hinterradaufhängung	Mehrlenker-Einarmschwinge	
Typ/Hub der Stoßdämpfer hinten	SACHS†-Federbeine mit Doppelrohrsystem und einstellbarer Vorspannung/150 mm	
Elektronische Bremskraftverteilung	Fußbetätigtes, hydraulisches 3-Rad-Bremssystem	
Vordere Bremsen	270 mm-Scheiben mit Nissin†-2-Kolben-Schwimmsätteln	
Hinterradbremse	220 mm Bremsscheibe, 1-Kolben-Schwimmsattel	
Feststellbremse	Parksperre	
Vorderreifen	MC 145/60R16 66T	
Hinterreifen	MC 205/45R16 77T	
Aluminiumfelgen vorne	5-Speichen-Design, Carbon Black, 16 x 4,5 Zoll (406 x 114 mm)	
Aluminiumfelgen hinten	5-Speichen-Design, Carbon Black, 16 x 6,5 Zoll (406 x 165 mm)	
TRAGFÄHIGKEIT		
Sitzplätze	1	
Maximale Fahrzeugzuladung	204 kg	
Stauraum	7 l	
Kraftstoff-Fassungsvermögen	20 l	
Kraftstoff	Super bleifrei	

ABMESSUNGEN	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
L x B x H	2.352 x 1.509 x 1.062 mm	
Radstand	1.709 mm	
Sitzhöhe	599 mm	597 mm
Bodenfreiheit	104 mm	102 mm
Trockengewicht	270 kg	280 kg
ANZEIGEN & INSTRUMENTE		
Typ	4,5"-Digitalanzeige	
Hauptfunktionen	Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige und Uhr	Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Restreichweite, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr, ECO- und Sport-Modus
SICHERHEIT		
SCS	Stabilitätsregelungssystem	
TCS	Antriebsschlupfregelungssystem	
ABS	Antiblockiersystem	
Diebstahlschutzsystem	Elektronisches Diebstahlschutzsystem (D.E.S.S.™)	
HHC	Berganfahrassistent	
GARANTIE UND MOBILITÄT		
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP	
Pannenservice	2 Jahre Pannenservice durch Allianz Global Assistance	
AUSSTATTUNGSMERKMALE		
	2 Halogen-Scheinwerfer (55 W), Frontkotflügel mit integrierten LED-Leuchten, Doppelter USB-Port, Handschuhfach , Wasserfester Sitz aus Formschaumstoff	

*Nur bei Rotax 900 ACE Motor-Option

CLASSIC-SERIE[1]

Intense Black

Adrenaline Red

Yellow Shock

EPIC-SERIE

Carbon Black

Immortal White

Liquid Steel

EXCLUSIVE-SERIE[2]

Racer Red

Heritage White II

Liquid Titanium

Ruby Black

Urban-Tarnoptik

Supersonic Green

BESONDERE MERKMALE

AUTOMATIKGETRIEBE (STUFENLOSES GETRIEBE)
Der Fahrer muss sich keine Gedanken über den Gangwechsel machen. Die CVT-Automatik sorgt kontinuierlich für die perfekte Balance aus Leistung und effizientem Kraftstoffverbrauch.

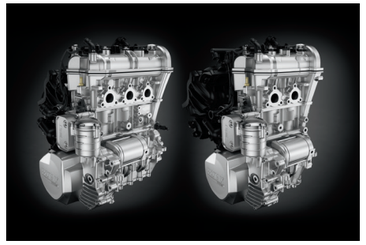

MOTOROPTIONEN
Der Rotax 600 ACE Zweizylindermotor ist das Nonplusultra, wenn es um erschwingliche Leistung geht. Der Rotax 900 ACE Dreizylinder setzt Maßstäbe für Motorkraft und Begeisterung.

ANTRIEBSWELLE
Äußerst langlebige und robuste Antriebswellentechnologie sorgt für dauerhaft hohen Fahrkomfort. Weitere Einstellungs-, Ausrichtungs- oder Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich.

UFIT-SYSTEM
Ermöglicht die werkzeugfreie Anpassung des Fahrzeugs an die Anforderungen des Fahrers und sorgt so für ein individuelles und komfortables Fahrerlebnis.

VSS
Das Fahrzeugstabilitätssystem VSS überwacht das Fahrzeug mittels verschiedener Technologien wie ACS, ABS und TCS, damit der Fahrer sich unterwegs jederzeit sicher fühlen kann

INDIVIDUELLE ANPASSUNG
Der Can-Am Ryker ist als 1- oder 2-Sitzer fast grenzenlos individualisierbar. Es dauert nur ein paar Minuten, ihm einen neuen Look zu verleihen.

[1]Ein Classic-Verkleidungssatz ist im Fahrzeugkauf enthalten. [2]Verkleidungssätze „Exclusive“ sind nur in begrenzten Mengen erhältlich.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder ihrer Tochtergesellschaften. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preis, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten des Fahrzeugs kann durch Wetter, Temperatur, Höhe, Fahrkönnen des Fahrers und durch das Gewicht von Fahrer/Mitfahrer beeinflusst werden.

A BRP BRAND